


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002H04

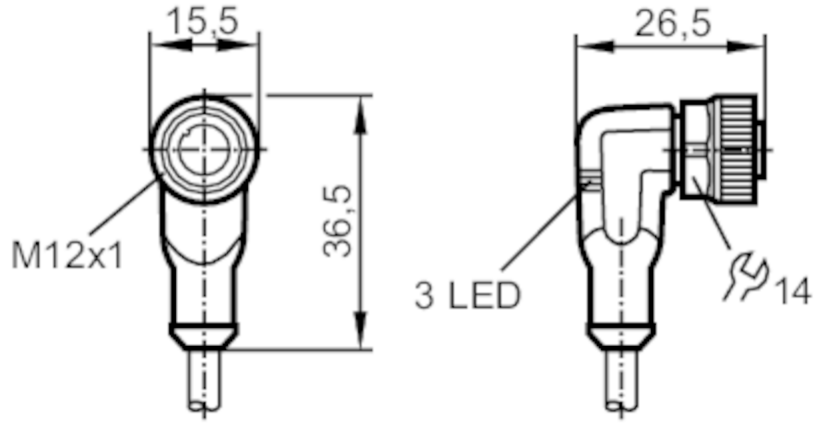

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75 °C
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	20027
------------	-------



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002H04

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	76,9
Boyutlar	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler		Gövde: TPU Şeffaf siyah; Conta: FKM
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar	
Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm






Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002H04

Bağlantı

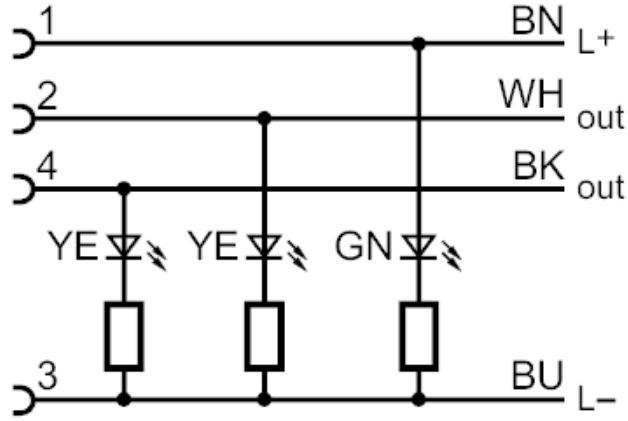

Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz